

B-ACTIVE Sitz-Steh-Schreibtische



EIGENSCHAFTEN

- Teleskoprahmen
- Mit zwei Motoren ausgestattet
- Säulentyp – Version DOWN
- Hebesäulen mit Anti-Kollisionsschutz
- Höhenverstellungsknopf mit Speicherfunktion

QUALITÄTSSTANDARD

- IEC 60335-1:2010+A1+A2
- EN 60335-1:2012+A11+A13
- IEC61000-3-3
- IEC61000-3-2
- EN55014-1: 2017
- EN55014-2:2015 (Category 1)
- EN61000-3-3: 2013
- EN61000-3-2: 2014
- Part 15 B, ICES-003 Issue 6
- UL962:2014 Ed.4+R:07Jul2017
- CSA C22.2#68:2009 Ed.7+U1;U2;U3
- Cisp14-1:2016
- Cisp14-2: 2015 (Category I)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schreibtisch

- 2 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung;
- Mit oder ohne Kabeldurchlass (Einkerbung) für Kabelführung.

Einstellbarer Teleskoprahmen

- Hauptsäule aus Stahl in L-Form 43x30x730 mm;
- Seitenstütze aus Stahl in L-Form 56x30x440 mm;
- Einstellbereich - 400 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe der Säulen und Füße überein.

Hebesäulen

- Säule mit 2 Elementen;
- Aufprallschutz;
- Zwei Motoren;
- Soft-Start und Soft-Stopp;
- Hebegeschwindigkeit: bis zu 30 mm/ sec.

Arten an Säulen



Säule mit 2 Elementen

- Antriebslänge: 470 mm;
- Abmessungen der rechteckigen Rohre: 40x60, 50x70 mm;
- Hebeleistung: 80 kg;
- Gleitsystem verhindert Kratzer im Lack der Säulenfüße des Schreibtisches;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens und der Füße überein.

Arten an Füßen

Typ F



- Blech 600x75x20 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Typ G



- Blech 630x60x20 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Höhenverstelltaste



- Sitz-/Steh-Positionsspeicher.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN



Elektronische Antriebseinheit

- Eingang: 100-240 VAC;
- Intervall: 50/60 Hz;
- Power Plug: 2-pol: EU, UK, CH, US;
- Energieverbrauch: Standby 0,05 W;
- Betriebszyklus: 1 Minute an, 9 Minuten aus.

GARANTIE

- 5 Jahre, außer die elektrischen Teile (2 Jahre)

BEREICH

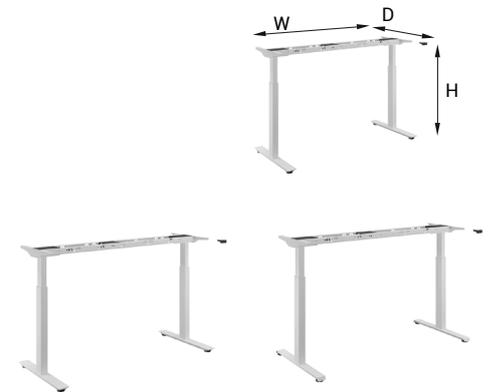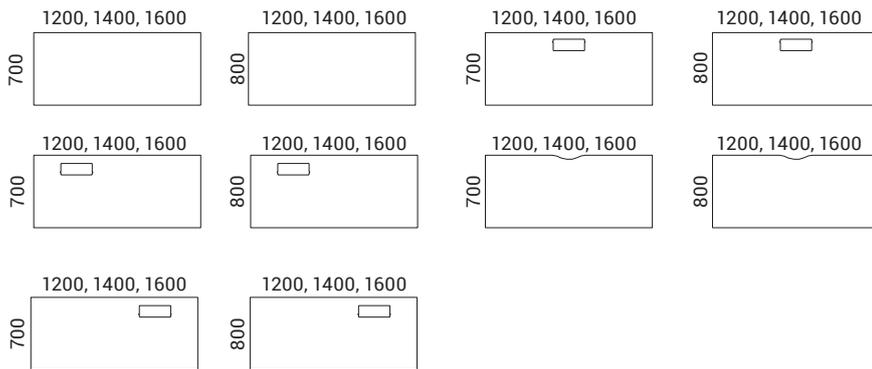

W 1002/1202/1402
D 600
H 680 - 1150

W 1002/1202/1402
D 630
H 680 - 1150

Muss bestellt werden

(für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall:
317x119, H=27 mm

Optional



Kabelführungen



Steckdosenblocks



Kabelkanäle



Schirm



Filzbeschichtete
Metallschublade
mit Schloss